



GDP/GLP80-90VX



Najważniejsze cechy

Główny zadanie:

Podnoszenie

Środowisko: **Wewnątrz,**

Na zewnątrz

Ładunek: **8000-9000 kg**

Maksymalna wysokość:

3065-6565 mm

Źródło zasilania: **Diesel,**
LPG

Czołowe spalinowe wózki widłowe z silnikami Diesel i LPG

Przeznaczone do zastosowań z cyklami ciężkimi (heavy duty) i intensywnymi.

Wózki 80-90VX przeznaczone są w szczególności do ciężkich prac w zamkniętych strefach. Zapewniają wysokie poziomy wydajności, ergonomię i niezawodności, z których wynikają niskie koszty posiadania w całym okresie eksploatacji oraz koszty bieżące.

Wózki te zostały opracowane tak, by umożliwić użytkownikom odpowiedni wybór wersji do zastosowania. Wersja Base, dostępny w trzech konfiguracjach, zapewnia niskie koszty uzyskania bez kompromisu w osiągnięciach, wersja Value zoptymalizowana jest, jeśli chodzi o osiągi i niższe koszty pracy, podczas gdy wersja Productivity zapewnia maksymalne osiągi w zastosowaniach o ciężkich cyklach roboczych.

Zadania o ciężkich i intensywnych cyklach roboczych:
cyklach roboczych:

- Materiały budowlane
- Drewno
- Stal
- Beton
- Papier i pulpa

Właściwości ergonomiczne, zapewniające operatorowi wygodę i wydajność podczas pracy

- Separowany zespół napędowy i w pełni zamortyzowany fotel obniżają poziomy wibracji na całe ciało 0.6m/s²
- Stanowisko operatora z pozbawionym przeszkód miejscem na stopy, łatwe 3-punktowe wejście i niski schodek zapewniają łatwe wchodzenie i wychodzenie z wózka.
- Płynna regulacja kolumny kierowniczej i ergonomicznie umieszczony fotel z wbudowanym podłokietnikiem zawierającym mini dźwignie do

sterowania hydraulicznego i inne kluczowe funkcje dla zapewnienia optymalnej pozycji roboczej.

- System automatycznego zmniejszania prędkości (ADS,) platformaardowy dla wersji Value i Productivity, automatycznie obniża prędkość wózka po zwolnieniu pedału gazu, minimalizując używanie hamulca i zmęczenie operatora.
- Ekran na pulpicie, umieszczony optymalnie, przesyła ciągłą informację zwrotną do operatora o stanie wózka.


Właściwości robocze zapewniające wydajne przewożenie ładunków i wysokie zdolności produkcyjne

- Dostępne są dwie opcje skrzyni biegów, Techtronix 332 – dla wersji Base i Value do prac precyzyjnych i Techtronix 332+ - w wersji Productivity do maksymalnych osiągnięć w intensywnych cyklach roboczych.
- Płynna elektroniczna praca krokowa, zmiana biegu i start w pozycji neutralnej z wzajemną blokadą hamulca.
- System ciągłego wspomaganie stabilności wózka (CSE) daje pewność kierowania wózkiem, wynikającą z wyjątkowej stabilności bocznej podczas jazdy po nierównej nawierzchni i na zakrętach.
- Kontrola staczania się wstecz na rampach (CRB) i wygoda sterowania na pochyłościach
- Kontrolowana zmiana kierunku jazdy (CPR) dla sterowanych zmianach kierunku i oszczędność opon
- System zarządzania pojazdem Intelix (VSM) maksymalizuje czas sprawności dzięki monitoringowi i ochronie kluczowych funkcji wózka.

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	Środek ciężkości	Silnik	Przekładnia
GDP/GLP80VX6	8000	3065-6065	600	Cummins 3.3L Diesel	Techtronix 332 3-biegowa
GDP/GLP80VX9	8000	3065-6565	900	Cummins 3.3L Diesel	Techtronix 332 3-biegowa
GDP/GLP90VX6	9000	3065-6065	600	Cummins 3.3L Diesel	Techtronix 332 3-biegowa
GDP/GLP80VX6	8000	3065-6065	600	Kubota 3.8L Diesel / GM 5.7L LPG	Techtronix 332 3-biegowa
GDP/GLP80VX9	8000	3065-6565	900	Kubota 3.8L Diesel / GM 5.7L LPG	Techtronix 332 3-biegowa
GDP/GLP90VX6	9000	3065-6065	600	Kubota 3.8L Diesel / GM 5.7L LPG	Techtronix 332 3-biegowa
GDP/GLP80VX6	8000	3065-6065	600	Kubota 3.8L Diesel / GM 5.7L LPG	Techtronix 332+ 3-biegowa
GDP/GLP80VX9	8000	3065-6565	900	Kubota 3.8L Diesel / GM 5.7L LPG	Techtronix 332+ 3-biegowa
GDP/GLP90VX6GDP/GLP90VX6	9000	3065-6065	600	Kubota 3.8L Diesel / GM 5.7L LPG	Techtronix 332+ 3-biegowa

GDP/GLP80VX, GDP/GLP90VX - Specyfikacja techniczna

Yale® czołowe wózki widłowe oraz urządzenia magazynowe - Pełna oferta produktowa

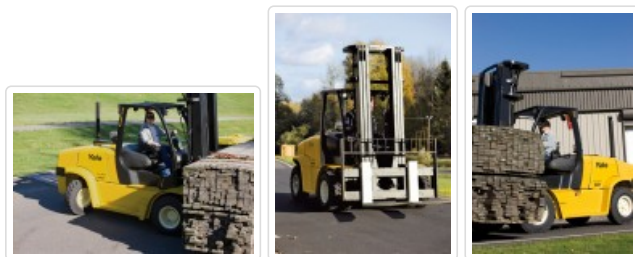

WÓZKI NOWE	SERWIS	CZĘŚCI	WÓZKI UŻYWANE	FINANSOWANIE	OUTSOURCING
------------	--------	--------	---------------	--------------	-------------

Oddział Szczecin

ul. Szczawiowa 53d
70-010 Szczecin
tel. 91 489 33 93
fax 91 482 82 18
szczecin@yale.emtor.pl

Oddział Słupsk

ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
tel. 59 841 10 64
fax 59 841 10 64
slupsk@yale.emtor.pl

Oddział Gdańsk

ul. Glazurowa 7
Kowale, 80-180 Gdańsk
tel. 58 301 89 46
fax 58 301 89 46
gdansk@yale.emtor.pl

Oddział Poznań

ul. Pilotów 19
Janikowo, 62-006 Kobylnica
tel. 61 653 31 57
fax 61 653 31 58
poznan@yale.emtor.pl

Oddział Warszawa

ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. 22 343 94 85
fax 22 343 94 86
warszawa@yale.emtor.pl

Oddział Wrocław

ul. Rakowa 28
51-421 Wrocław
tel. 71 325 28 06
fax 71 325 28 20
wroclaw@yale.emtor.pl

Oddział Kraków

ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
tel. 12 659 57 40
fax 12 659 57 40
krakow@yale.emtor.pl

Emtor Sp. z o.o. ■ ul. Włocławska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł



wyłączny przedstawiciel marki **Yale**
People. Products. Productivity.